



蛍光灯電子安定器(2灯用) 製品仕様書

【外観・寸法図】

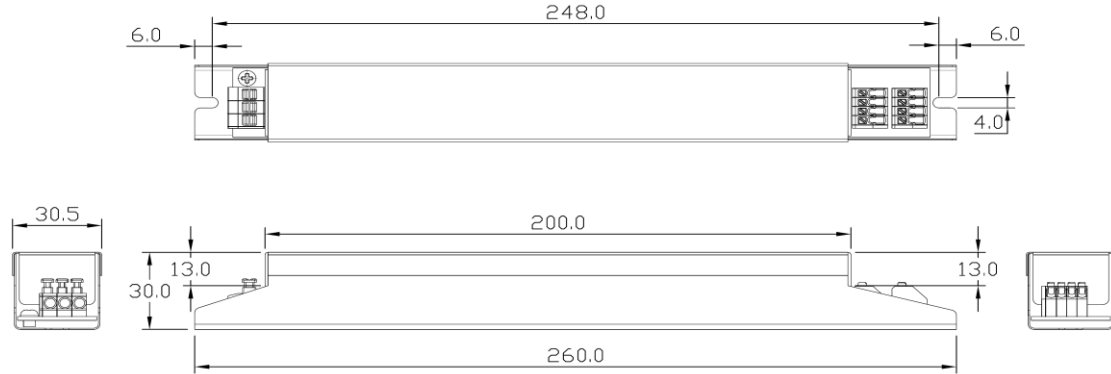

【結線図】

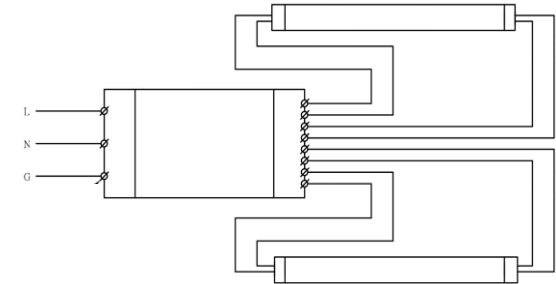

【電気特性】

ランプタイプ		20W型		40W型	
入 力	電 圧 (V)	100	200	100	200
	電 流 (A)	0.37	0.18	0.68	0.33
	電 力 (W)	36	35	67	66
	周 波 数 (Hz)	50/60			
	力 率 (%)	≥98			
出 力	短 絡 電 流 (A)	0.3			
	電 圧 (V)	100±10%			
	電 圧 (負 荷 時) (V)	55		110	
	電 流 (A)	0.28			
適合ランプ		FL/FLR/FHF			
ランプ駆動周波数(KHz)		≥50			
THD (%)		<15			
重量 (Kg)		0.24			

【設置・使用に関する注意事項】

- 1、メンテナンス容易な場所に設置して下さい。
- 2、放熱の良い筐体・躯体に設置して下さい。
- 3、一般照明用の電源としてご使用下さい。
- 4、安全な環境でご使用下さい。

【特記事項】

- 1、必ず有資格者が設置・結線を行って下さい。
- 2、本製品への印加は正弦波のみとします。
- 3、異常の際は直ちに使用を停止して下さい。
- 4、本書は予告なく変更される場合があります。

【認証・仕様及びその他事項】

認 証	電気用品安全法技術基準適合	
種 別	放電灯用安定器	
仕 様	使用場所	屋内に限る
	接 続	端子台
	ケ ー ス	亜鉛鉄板
	充 填 剤	なし
	絶 縁 等 級	E種

【保証概要】

- 1、仕様範囲内での使用に限ります。
- 2、代替(又は上位)品交換に限ります。
- 3、製造年月日から3年とします。
- 4、下記は免責とします。
 - ・出荷時の隠れたる瑕疵
 - ・自然災害
 - ・外観異常
 - ・改造分解
 - ・輸送事故
 - ・ラベル判読不可
 - ・再現不可
 - ・他

製 作		品 名	蛍光灯用電子安定器
承 認		型 番	SFUV202FL / SFUV402FL
三 角 法 単 位 mm			GoldenWayElectronics Corp., Ltd.