


BL-111 LED 間接照明

直付式

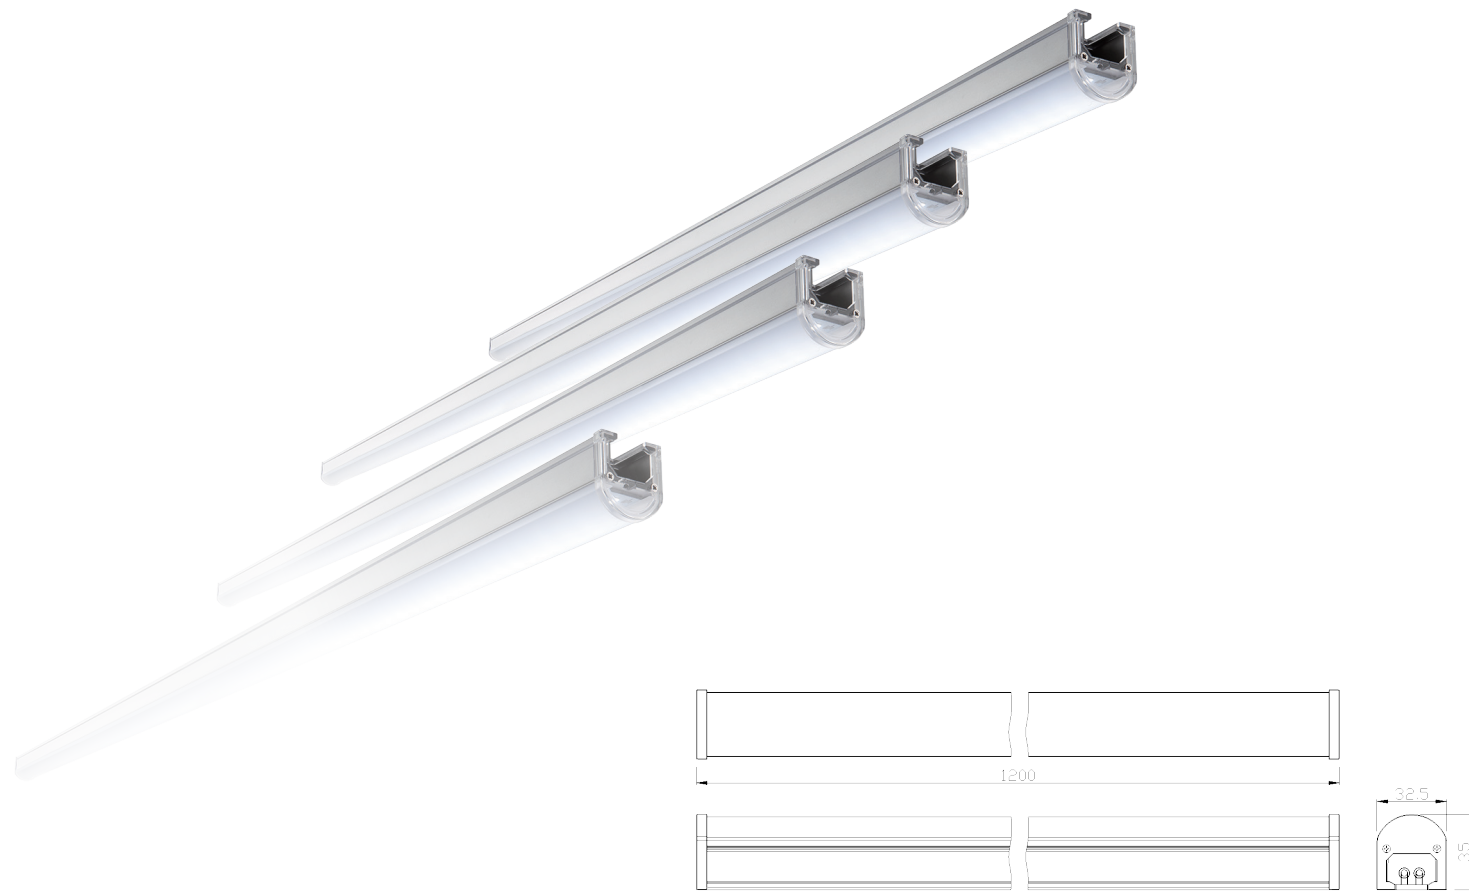

■ 型番コード

B L - 1 1 1 - 3 2 0 0 - 8 - 5 0 - 1 - 0
 製品型番 全光束 演色性 色調 寸法 (DxWxH) 調光対応

- | | | | | |
|---------------------|--------|-----------|-------------------------|-------|
| 800 800lm (受注生産品) | 8 Ra80 | 27 2700 k | 1 300X32.5X35mm (受注生産品) | 0 非調光 |
| 1600 1600lm | 9 Ra90 | 30 3000 k | 2 600X32.5X35mm | 1 位相 |
| 2400 2400lm (受注生産品) | | 35 3500 k | 3 900X32.5X35mm (受注生産品) | |
| 3200 3200lm | | 40 4000 k | 4 1200X32.5X35mm | |
| | | 50 5000 k | | |
| | | 57 5700 k | | |
| | | 65 6500 k | | |

駆動電圧：100～220V

力率：> 90%

リップル電流：< 20%

EMI / EMC：9KHz～30MHz

光束維持率：80%以上 (5年)

LEDパッケージ：日亜



適合認定：台湾 BSMI



日本 PSE



台湾国内製造品：ROHS適合



設計寿命：3万時間

保証期間：3年又は1.2万時間(いずれか早い方)



器具

ポリカーボネート

アルミ合金 (アルマイト)

BL-111 間接照明

屋内照明、内照サイン、住宅照明、公共場所、小型商店、棚下照明、その他

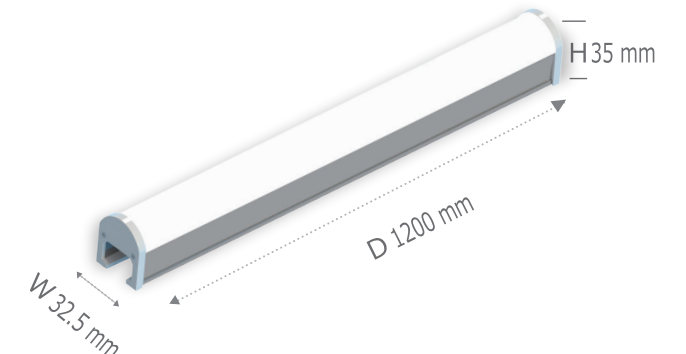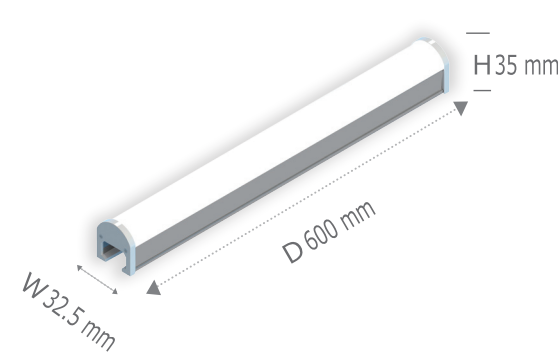

直付式

寸法：D600xW32.5Hx35mm

演色性：Ra 80(標準品)
Ra 90

全光束：1600lm

色調：2700K

3000K

3500K

4000K

5000K(標準品)

5700K

6500K

※標準色調5000K他色調は受注生産。効率は色調により変化します。

調光：位相

型番 BL-111-1600-850-20/1

消費電力：13W

全光束：1600lm

演色性：Ra 80(標準品)

色調：5000K(標準品)

希望小売価格：¥16,000 / ¥21,000 (調光)

直付式

寸法：D1200xW32.5Hx35mm

演色性：Ra 80(標準品)
Ra 90

全光束：3200lm

色調：2700K

3000K

3500K

4000K

5000K(標準品)

5700K

6500K

※標準色調5000K他色調は受注生産。効率は色調により変化します。

調光：位相

型番 BL-111-1600-850-20/1

消費電力：13W

全光束：1600lm

演色性：Ra 80(標準品)

色調：5000K(標準品)

希望小売価格：¥18,000 / ¥23,000 (調光)