


BL-370 逆富士ライト

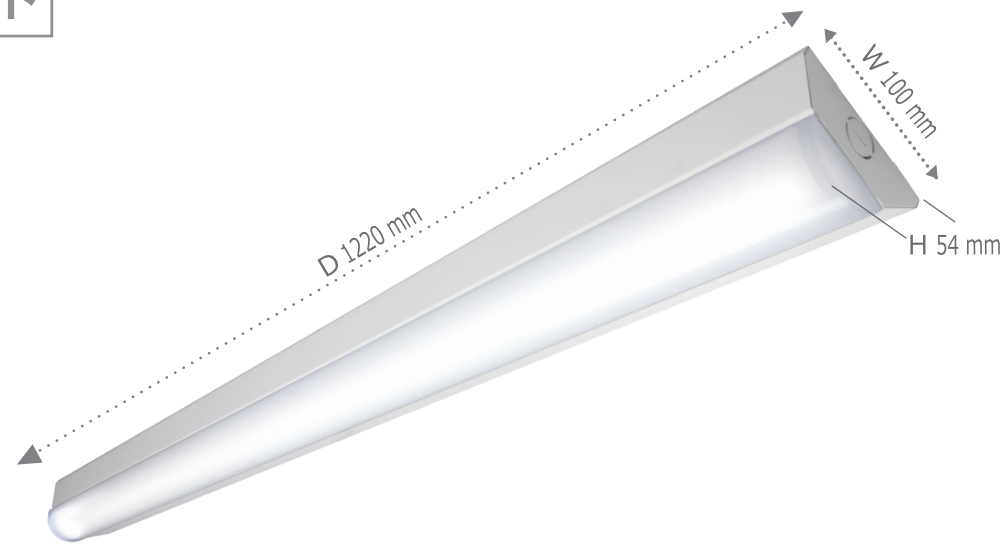

直付式
寸法と重量 : D1220xW100xH54mm 2000g±5%
演色性 : Ra 80(標準品) Ra 90
全光束 : 2400lm 3200lm 4000lm 5200lm 6500lm
色調 : 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K(標準品) 5700K 6500K
※標準色調5000K他色調は受注生産。効率の色調により変化します。
調光 : DC 0 ~ 10V (標準品) PWM DALI (別途オプション) ZigBee (別途オプション) BLE (別途オプション)
※調光については本カタログの6ページを参照して下さい。
■ 中華民国特許 : 新型第M513325号

■ 標準品仕様概要


共通仕様 : 演色性 Ra80 / 色調 5000 K

型番	BL-370-2402-850-10/1
消費電力	15W
全光束	2,400lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,200/¥16,600調光

▶ 2,400lm / 15W (省エネ効果)

Hf 32W形 定格出力型x1灯 33W (18W)

▶ 2,400lm 配光分布図

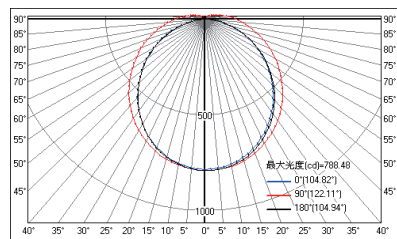

1 m	787 lx	362 cm	280 cm
2 m	197 lx	724 cm	630 cm
3 m	97 lx	1086 cm	780 cm
4 m	49 lx	1447 cm	1039 cm
5 m	31 lx	1809 cm	1299 cm
6 m	22 lx	2171 cm	1609 cm
7 m	16 lx	2533 cm	1819 cm
8 m	12 lx	2896 cm	2079 cm
9 m	10 lx	3256 cm	2339 cm
10 m	8 lx	3618 cm	2599 cm


Vert. Spread: 122.1 deg. Horiz. Spread: 104.9 deg.

型番	BL-370-3202-850-10/1
消費電力	20W
全光束	3,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,600/¥17,000調光

▶ 3,200lm / 20W (省エネ効果)

Hf 32W形 高出力型x1灯 44W (22W)


▶ 3,200lm 配光分布図

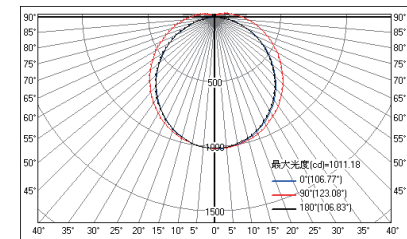

1 m	1009 lx	370 cm	289 cm
2 m	252 lx	740 cm	639 cm
3 m	112 lx	1110 cm	808 cm
4 m	63 lx	1480 cm	1077 cm
5 m	40 lx	1850 cm	1347 cm
6 m	28 lx	2220 cm	1616 cm
7 m	21 lx	2590 cm	1886 cm
8 m	16 lx	2960 cm	2156 cm
9 m	12 lx	3330 cm	2424 cm
10 m	10 lx	3700 cm	2694 cm

Vert. Spread: 123.1 deg. Horiz. Spread: 106.8 deg.

▶ 1,700lm 配光分布図

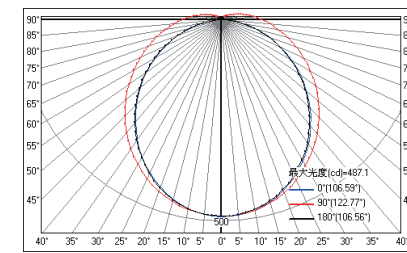

1 m	486 lx	367 cm	288 cm
2 m	121 lx	733 cm	637 cm
3 m	54 lx	1100 cm	806 cm
4 m	30 lx	1467 cm	1074 cm
5 m	19 lx	1834 cm	1342 cm
6 m	13 lx	2200 cm	1611 cm
7 m	10 lx	2567 cm	1879 cm
8 m	8 lx	2934 cm	2148 cm
9 m	6 lx	3300 cm	2416 cm
10 m	5 lx	3667 cm	2685 cm


Vert. Spread: 122.8 deg. Horiz. Spread: 106.6 deg.

型番	BL-370-4002-850-10/1
消費電力	25W
全光束	4,000lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥16,040/¥18,440調光

▶ 4,000lm / 25W (省エネ効果)

FLR 40W形 x2灯 85W (60W)

▶ 4,000lm 配光分布図

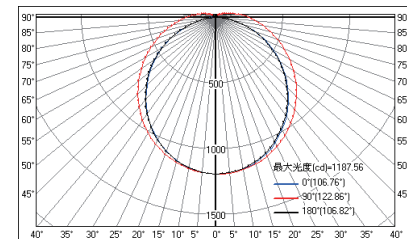

1 m	1186 lx	368 cm	289 cm
2 m	297 lx	736 cm	639 cm
3 m	132 lx	1103 cm	808 cm
4 m	74 lx	1471 cm	1077 cm
5 m	47 lx	1839 cm	1346 cm
6 m	33 lx	2207 cm	1615 cm
7 m	24 lx	2574 cm	1885 cm
8 m	19 lx	2942 cm	2154 cm
9 m	15 lx	3310 cm	2424 cm
10 m	12 lx	3678 cm	2693 cm


Vert. Spread: 122.9 deg. Horiz. Spread: 106.8 deg.

型番	BL-370-5202-850-10/1
消費電力	32.5W
全光束	5,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥18,840/¥21,240調光

▶ 5,200lm / 32.5W (省エネ効果)

Hf 32W形 定格出力型x2灯 66W (33.5W)

▶ 5,200lm 配光分布図

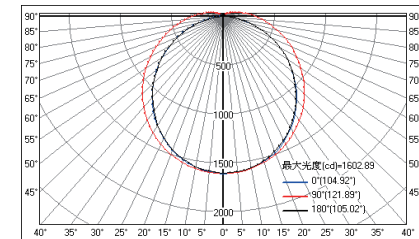

1 m	1599 lx	380 cm	290 cm
2 m	400 lx	760 cm	621 cm
3 m	178 lx	1140 cm	791 cm
4 m	100 lx	1520 cm	1042 cm
5 m	64 lx	1900 cm	1302 cm
6 m	44 lx	2280 cm	1562 cm
7 m	33 lx	2660 cm	1823 cm
8 m	25 lx	3040 cm	2083 cm
9 m	20 lx	3420 cm	2344 cm
10 m	16 lx	3800 cm	2604 cm

Vert. Spread: 121.9 deg. Horiz. Spread: 104.9 deg.

型番	BL-370-1700-850-20/1
消費電力	10.5W
全光束	1700lm
効率	140lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥12,840/¥14,040調光

▶ 1,700lm / 10.5W (省エネ効果)

Hf 16W形 高出力型x1灯 22W (11.5W)

寸法と重量	D575xW100xH54mm 1600g±5%
-------	-----------------------------


■ 中華民国特許 : 新型第M513325号

型番	BL-370-6502-850-10/1
消費電力	40.5W
全光束	6,500lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥22,040/¥24,440調光

▶ 6,500lm / 40.5W (省エネ効果)

Hf 32W形 高出力型x2灯 88W (47.5W)

▶ 6,500lm 配光分布図

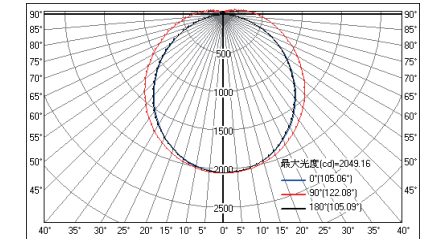

1 m	2046 lx	382 cm	291 cm
2 m	511 lx	764 cm	622 cm
3 m	227 lx	1146 cm	793 cm
4 m	128 lx	1528 cm	1044 cm
5 m	82 lx	1910 cm	1305 cm
6 m	57 lx	2292 cm	1567 cm
7 m	42 lx	2674 cm	1828 cm
8 m	32 lx	3056 cm	2089 cm
9 m	25 lx	3438 cm	2350 cm
10 m	20 lx	3820 cm	2611 cm

Vert. Spread: 122.1 deg. Horiz. Spread: 105.1 deg.

保証値ではありません。仕様は予告なく変更される場合があります。