


# BL-380 逆富士ライト

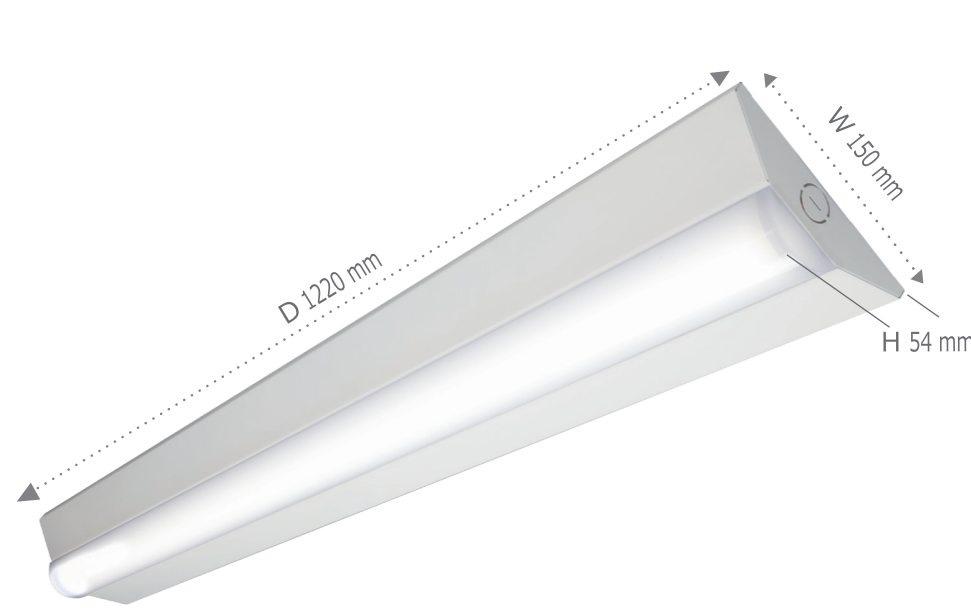


直付式
寸法と重量 : D1220xW150xH54mm 2300g±5%
演色性 : Ra 80(標準品) Ra 90
全光束 : 2400lm 3200lm 4000lm 5200lm 6500lm
色調 : 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K(標準品) 5700K 6500K
※標準色調5000K他色調は受注生産。効率は色調により変化します。
調光 : DC 0 ~ 10V (標準品) PWM DALI (別途オプション) ZigBee (別途オプション) BLE (別途オプション)
※調光については本カタログの6ページを参照して下さい。
■ 中華民国特許 : 新型第M513325号

■ 標準品仕様概要  
共通仕様 : 演色性 Ra80 / 色調 5000K

型番	番 BL-380-2402-850-10/1
消費電力	15W
全光束	2,400lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,400/¥16,800調光

▶ 2,400lm / 15W (省エネ効果)  
Hf 32W形 定格出力型x1灯 33W (18W)

▶ 2,400lm 配光分布図

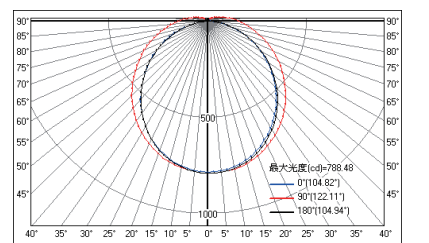


Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)
1	787	362
2	197	724
3	97	1086
4	49	1447
5	31	1809
6	22	2171
7	16	2533
8	12	2895
9	10	3256
10	8	3618

型番	番 BL-380-3202-850-10/1
消費電力	20W
全光束	3,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,800/¥17,200調光


▶ 3,200lm / 20W (省エネ効果)  
Hf 32W形 高出力型x1灯 44W (22W)

▶ 3,200lm 配光分布図

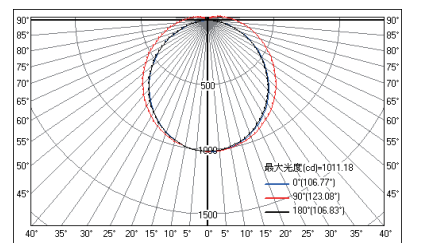

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)
1	1009	370
2	252	740
3	112	1110
4	63	1480
5	40	1850
6	28	2220
7	21	2590
8	16	2960
9	12	3330
10	10	3700


▶ 1,700lm 配光分布図

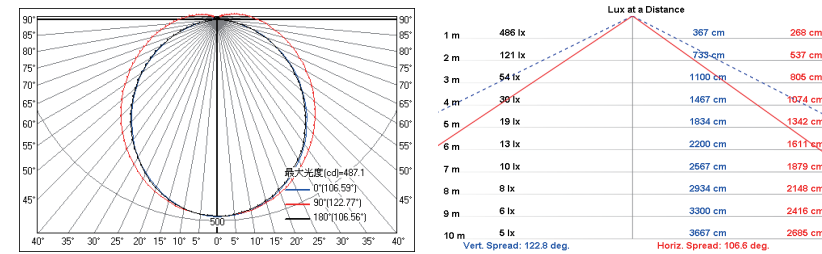

型番	番 BL-380-4002-850-10/1
消費電力	25W
全光束	4,000lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥16,240/¥18,640調光

▶ 4,000lm / 25W (省エネ効果)  
FLR 40W形 x2灯 85W (60W)

▶ 4,000lm 配光分布図

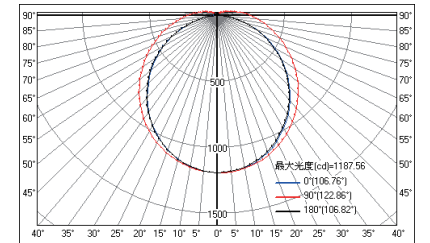


Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)
1	1186	369
2	297	736
3	132	1103
4	74	1471
5	47	1839
6	33	2207
7	24	2574
8	19	2942
9	15	3310
10	12	3678

型番	番 BL-380-5202-850-10/1
消費電力	32.5W
全光束	5,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥19,040/¥21,440調光

▶ 5,200lm / 32.5W (省エネ効果)  
Hf 32W形 定格出力型x2灯 66W (33.5W)

▶ 5,200lm 配光分布図

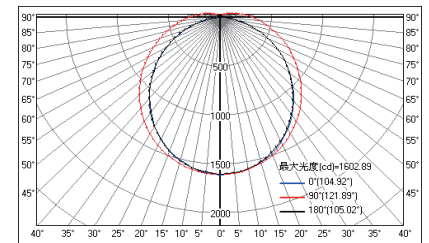

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)
1	1699	360
2	400	720
3	178	1080
4	106	1440
5	64	1800
6	44	2160
7	33	2520
8	25	2880
9	20	3240
10	16	3600

型番	番 BL-380-1700-850-20/1
消費電力	10.5W
全光束	1700lm
効率	140lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥13,040/¥14,240調光


▶ 1,700lm / 10.5W (省エネ効果)  
Hf 16W形 高出力型x1灯 22W (11.5W)

寸法と重量 : D575xW150xH54mm  
1850g±5%  
■ 中華民国特許 : 新型第M513325号

型番	番 BL-380-6502-850-10/1
消費電力	40.5W
全光束	6,500lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥22,240/¥24,640調光

▶ 6,500lm / 40.5W (省エネ効果)  
Hf 32W形 高出力型x2灯 88W (47.5W)

▶ 6,500lm 配光分布図

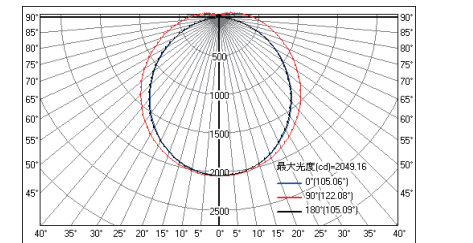

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)
1	2046	362
2	511	724
3	227	1086
4	128	1448
5	82	1810
6	57	2172
7	42	2534
8	32	2896
9	25	3258
10	20	3620

保証値ではありません。仕様は予告なく変更される場合があります。