OL-767 パネルライト

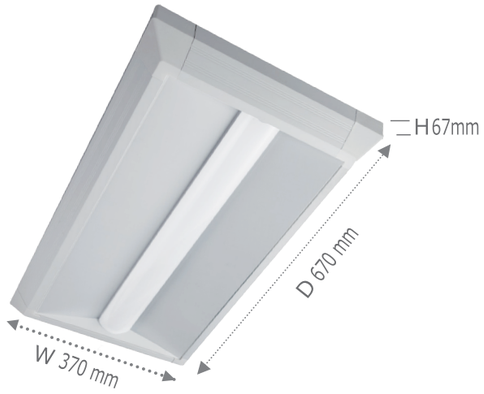

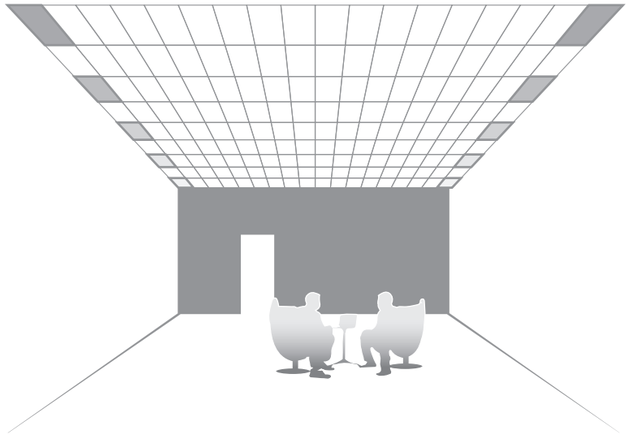

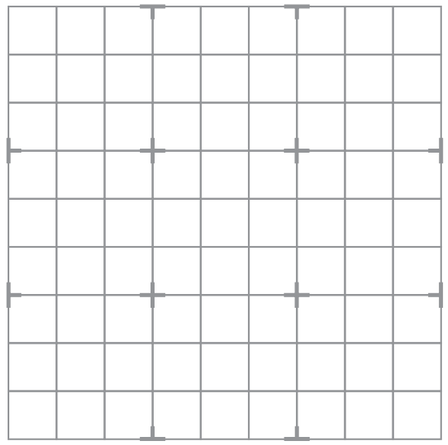

直　付　式

寸法と重量：D670xW370xH67㎜
3650g±5%

演　色　性：Ra 80(標準品)
Ra 90

全　光　束：1700lm

色　　調：2700K
3000K
3500K
4000K
5000K(標準品)
5700K
6500K

※標準色調5000K他色調は受注生産 。効率は色調により変化します。

調　　光：DC 0 ~ 10V　(標準品)
PWM
DALI　(別途オプション)
ZigBee　(別途オプション)
BLE　(別途オプション)

※調光については本カタログの6ページを参照して下さい。

■中華民国特許：新型第M513326/M513327号

■ 標準品仕様概要

共通仕様：演色性 Ra80 / 色調 5000K

型番	OL-767-1702-850-40/1
消費電力：	10.5W
全光束：	1,700lm
効率：	160lm/W
調光：	DC 0 ~ 10V
希望小売価格：	¥27,750/¥32,750調光

▶ 1,700lm / 10.5W （省エネ効果）

T5 14Wx2灯 32W 器具
インバーター式4,800lm　(21.5W)

▶ 1,700lm　配光分布図

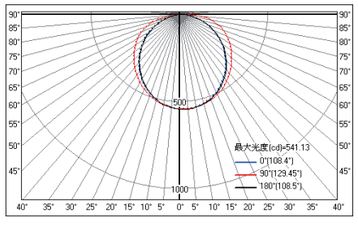

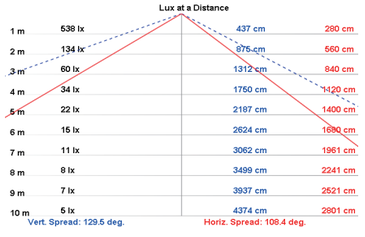

保証値ではありません。仕様は予告なく変更される場合があります。

■MEMO