WPL-822 防水型器具

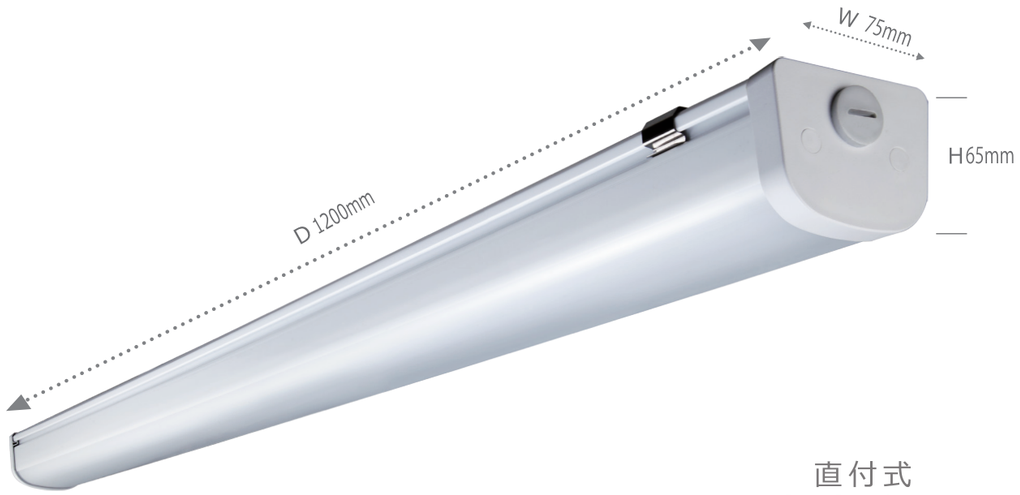

直付式
【IP65】屋外用

■型番コード

WPL-822	-	320	0	-	8	-	50	-	1	-	0
製品型番		全光束	効率		演色性		色調		寸法（DxWxH）		調光対応
		320 3200lm	0 130lm		8 Ra80		50 5000 k		1 1200X75X65mm		0 非調光

駆動電圧：90 ～ 264V	ＬＥＤパッケージ：日亜 NICHIA
力　　率：> 95%	適合認定：台湾 BSMI R 31149　日本 PSE
リップル電流：< 25%	台湾国内製造品：ROHS適合
ＥＭＩ / ＥＭＣ：9K Hz ～ 300M Hz	設計寿命：10万時間
光束維持率：>95%（5年）	保証期間：5年又は2万時間（いずれか早い方）
消費電力：24W	

カバー	器具
高透過・光学特性微粒子 ポリカーボネート	IP65 PC (一体成型仕様)

EPL-919 防爆型器具

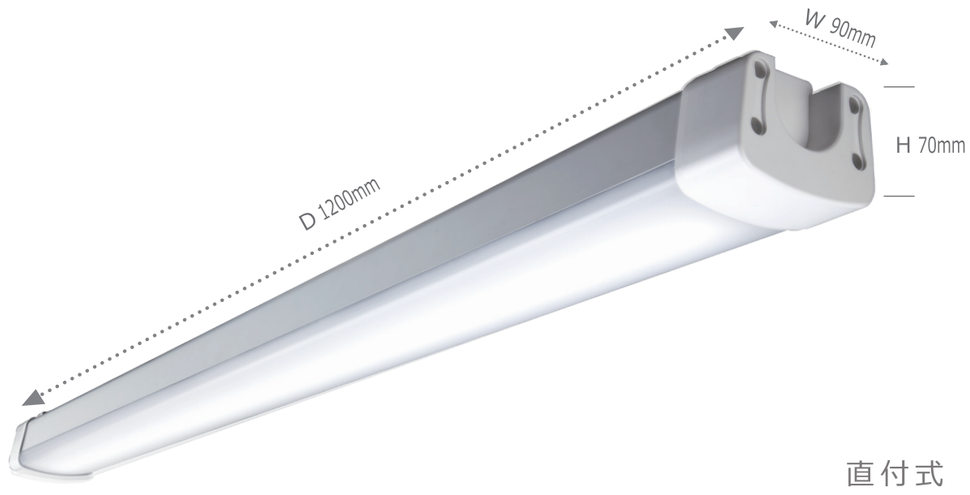

直付式
【IP65】屋外用
防塵・防爆用

■型番コード

EPL-919	-	320	0	-	8	-	50	-	1	-	0
製品型番		全光束	効率		演色性		色調		寸法（DxWxH）		調光対応
		320 3200lm	0 130lm		8 Ra80		50 5000 k		1 1200 X 90 X 70 mm		0 非調光

駆動電圧：90 ～ 264V	ＬＥＤパッケージ：日亜 NICHIA
力　　率：> 95%	適合認定：台湾 BSMI R 31149　日本 PSE
リップル電流：< 25%	台湾国内製造品：ROHS適合
ＥＭＩ / ＥＭＣ：9K Hz ～ 300M Hz	設計寿命：10万時間
光束維持率：>95%（5年）	保証期間：5年又は2万時間（いずれか早い方）
消費電力：24W	

カバー	器具
高透過・光学特性微粒子 ポリカーボネート	IP65 PCアルミ合金