



# FCOB テープライト仕様概要 (512灯)

## 【外観・寸法図】

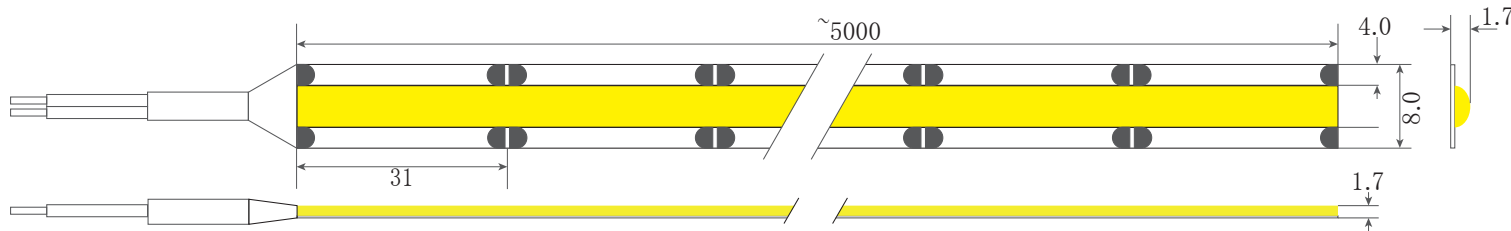

## 【配光分布図】

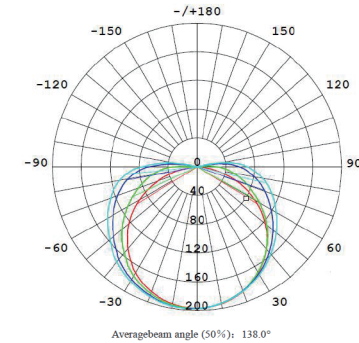

## 【電気特性】

型番	色	色調(K)/波長(nm)	演色性(CRI)	指向性(°)	全光束(lm/m)	入力電圧(VDC)	消費電力(W/m)
GWLF512-W-270	電球色	2700	85~	138	1075	24	12
GWLF512-W-300	電球色	3000	85~	138	1075	24	12
GWLF512-W-400	温白色	4000	85~	138	1236	24	12
GWLF512-W-500	昼白色	5000	85~	138	1280	24	12
GWLF512-W-650	昼光色	6500	85~	138	1154	24	12
GWLF512-B-460	青	455-460	-	138	157	24	12
GWLF512-G-525	緑	520-525	-	138	1041	24	12
GWLF512-R-625	赤	620-625	-	138	190	24	12

## 【一般特性】

型番	稼働周囲温度(°C)	保存周囲温度(°C)	最大連続使用寸法(mm/本)	保証(年)	チップ数(個/m)	最小巻付径(mm)
各型番共通	-20~55	-20~65	5000	2(LM70)	512	φ60

## 【適合規格】

各型番共通	UL	CE	Rohs
-------	----	----	------

## 【その他事項】

- ※1 上記は室温における実測値です(保証値ではありません)。
- ※2 上記仕様は予告なく変更になる場合があります。
- ※3 本製品は振ったり屈曲して使用する事は出来ません。
- ※4 仕様の際は取扱説明書をご参照ください。
- ※5 本製品は放熱性の高い躯体や筐体に取り付けて下さい。
- ※6 電圧降下の影響により明るさにバラツキが発生する場合があります。